


اسپلایس آلومینیومی کششی

جهت اتصال هادی های هوایی ACSR به یکدیگر در نقاطی که تحت کشش هستند از اسپلایس آلومینیومی کششی (full-tension) استفاده می شود. این اسپلایس از دو قسمت تشکیل شده است: مغزی فولادی که وظیفه تحمل نیروی کششی را بر عهده دارد و قسمت آلومینیوم که هدایت الکتریکی را انجام می دهد. این نوع اسپلایس به نحوی طراحی شده است که ۹۵ درصد نیروی گسیختگی هادی را بدون بروز هیچ مشکلی تحمل می نماید.

مواد اولیه :	لوله آلومینیوم آلیاژی ویژه، لوله فولادی بدون درز
پوشش نهایی :	بدون پوشش
استاندارد :	ابعاد طبق استاندارد داخلی شرکت شاهین مفصل

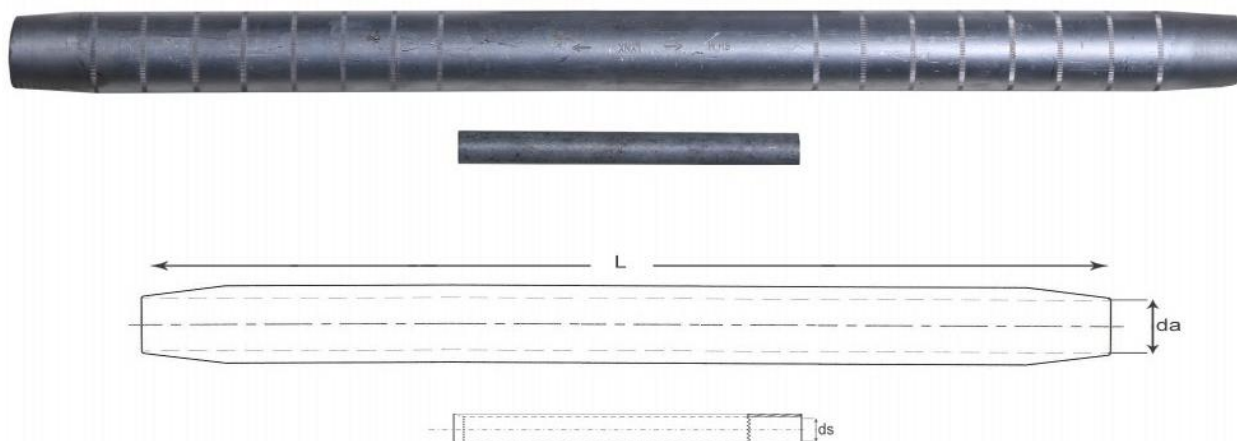


جدول ابعاد و بسته بندی:

کد کالا	نام هادی	قطر داخلی اسپلایس da(mm)	طول اسپلایس L(mm)	قطر داخلی مغزی فولادی ds(mm)	تعداد در هر کارتن
SAFW	Weasel (ویزل)	9.2	400	4	30
SAFF	Fox (فوکس)	10	450	4	30
SAFM	Mink (مینک)	12.5	500	5.5	20
SAFD	Dog (داگ)	15.6	550	6	15
SAFH	Hyena (هائنا)	16	550	7.5	15
SAFL	Lynx (لینکس)	21	600	10	10

اسپلایس آلومینیومی جمپر

جهت اتصال هادی های هوایی ACSR به یکدیگر در نقاطی که تحت کشش نمی باشند، از اسپلایس آلومینیومی جمپر استفاده می شود.

مواد اولیه :	لوله آلومینیوم آلیاژی ویژه
پوشش نهایی :	بدون پوشش
استاندارد :	ابعاد طبق استاندارد داخلی شرکت شاهین مفصل



جدول ابعاد و بسته بندی :

کد کالا	نام هادی	قطر داخلی d(mm)	طول اسپلایس L(mm)	تعداد در هر کارتن
SAJW	Weasel (ویزل)	9.2	200	120
SAJF	Fox (فوکس)	10	200	120
SAJM	Mink (مینک)	12.5	200	100
SAJD	Dog (داگ)	15.6	200	70
SAJH	Hyena (هاینا)	16	200	70
SAJL	Lynx (لینکس)	21	200	60