


جهت اتصال هادی های هوایی آلومینیومی با مغزی فولاد (ACSR) به یکدیگر در نقاطی که تحت کشش نمی باشند، از اسپلایس آلومینیومی جمپر استفاده می شود. این اسپلایس ها یک اتصال non - tension است و بدون مغزی فولادی عرضه می گردد.

مواد اولیه : لوله آلومینیوم آلیاژی ویژه

پوشش نهایی : بدون پوشش

استاندارد : ابعاد طبق استاندارد داخلی شرکت شاهین مفصل

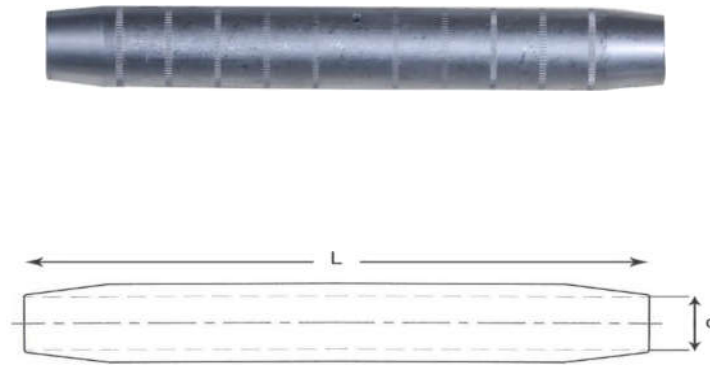

جدول ابعاد و بسته بندی

کد کالا	نام هادی	قطر داخلی d(mm)	طول اسپلایس L (mm)	تعداد در هر کارتن (عدد)
SAJW	Weasel (ویزل)	9.2	200	120
SAJF	Fox (فوکس)	10	200	120
SAJM	Mink (مینک)	12.5	200	100
SAJH	Hyena (هاینا)	16	200	70
SAJL	Lynx (لینکس)	21	200	60


جهت اتصال هادی های هوایی آلومینیومی با مغزی فولاد (ACSR) به یکدیگر در نقاطی که تحت کشش هستند از اسپلایس آلومینیومی کششی (full-tension) استفاده می شود. این اسپلایس از دو قسمت تشکیل شده است: مغزی فولادی که وظیفه تحمل نیروی کششی را بر عهده دارد و قسمت آلومینیوم که هدایت الکتریکی را انجام می دهد.

این نوع اسپلایس به نحوی طراحی شده است که ۹۵ درصد نیروی گسیختگی هادی را بدون بروز هیچ مشکلی تحمل می نماید.

مواد اولیه : لوله آلومینیوم آلیاژی ویژه + مغزی از جنس فولاد سخت

پوشش نهایی : بدون پوشش

استاندارد : ابعاد طبق استاندارد داخلی شرکت شاهین مفصل

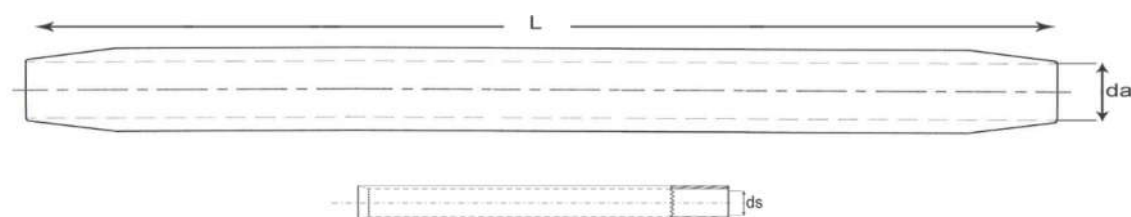

جدول ابعاد و بسته بندی

کد کالا	نام هادی	قطر داخلی da (mm)	طول اسپلایس L (mm)	قطر داخلی مغزی فولاد ds (mm)	تعداد در هر کارتن (عدد)
SAFW	Weasel (ویزل)	9.2	400	4	30
SAFF	Fox (فوکس)	10	450	4	30
SAFM	Mink (مینک)	12.5	500	5.5	20
SAFH	Hyena (هاینا)	16	550	7.5	15
SAFL	Lynx (لینکس)	21	600	10	10