


جهت اتصال دو هادی آلومینیومی به یکدیگر از دوراهه آلومینیومی استفاده می شود. طراحی این نوع دوراهه به نحوی است که با دارا بودن ضخامت زیاد لوله آلومینیوم، در جریان های زیاد عملکرد مطلوبی دارد.



مواد اولیه : لوله آلومینیومی بدون درز الکتریکال (TPC) با خلوص ۹۹/۵ درصد

پوشش نهایی : قلع

استاندارد : مطابق استاندارد DIN 46267 Teil 2

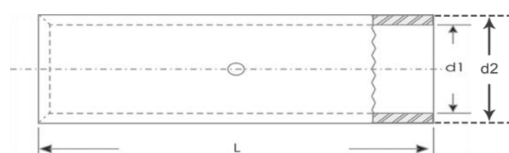

جدول ابعاد و بسته بندی

تعداد در هر کارتن مادر (عدد)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	L (mm)	قطر خارجی d2(mm)	قطر داخلی d1 (mm)	سطح مقطع کابل (mm ²)
1000	125	55	10	5.8	16
600	75	70	12	6.8	25
400	50	85	14	8	35
200	25	85	16	9.8	50
200	25	105	18.5	11.2	70
160	20	105	22	13.2	95
120	15	105	23	14.7	120
96	12	125	25	16.3	150
70	35	125	28.5	18.3	185
50	25	145	32	21	240
50	25	145	34	23.3	300
24	12	210	38.5	26	400
22	11	210	44	29	500
10	5	230	52	35	630
8	4	260	59.8	38.8	800

* مقادیر جدول فوق دارای تolerانس مجاز می باشند.

دوراهه های آلومینیومی در صورت درخواست مشتری، با آبکاری قلع نیز قابل ارائه می باشد.

جدول انتخاب کالا	MA/1
-------------------------	-------------

1 سطح مقطع	
از سایز ۱۶ تا ۸۰۰	

دوراهه آلومینیومی استاندارد DIN46267 - سایز ۱۲۰	مثال : MA/120
---	----------------------