


جهت اتصال دو هادی مسی به یکدیگر از دوراهه مسی استفاده می شود. طراحی این نوع دوراهه به نحوی است که با دارا بودن ضخامت زیاد لوله مسی و همچنین پوشش مناسب لایه قلع، در جریان های زیاد و شرایط محیطی آلوده و گرمای بالا عملکرد مطلوبی دارد.



مواد اولیه : لوله مسی بدون درز الکتریکال (TPC) با خلوص ۹۹/۹

پوشش نهایی : قلع

استاندارد : مطابق استاندارد DIN 46267 Teil 1

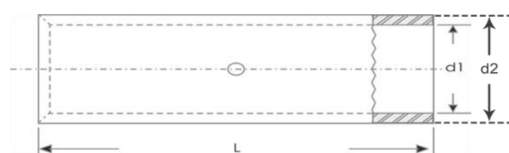

جدول ابعاد و بسته بندی

تعداد در هر کارتن مادر (عدد)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	L (mm)	قطر خارجی d2(mm)	قطر داخلی d1 (mm)	سطح مقطع کابل (mm ²)
3200	400	30	6	4.5	10
1600	200	50	8.5	5.5	16
1000	125	50	10	7	25
600	75	50	12.5	8.2	35
400	50	56	14.5	10	50
320	40	56	16.5	11.5	70
200	25	70	19	13.5	95
160	20	70	21	15.5	120
120	15	80	23.5	17	150
120	15	85	25.5	19	185
72	9	90	29	21.5	240
50	25	100	32	24.5	300
30	15	150	38.5	27.5	400
20	10	160	42	31	500
16	8	160	44	34.5	630
8	4	200	52	40	800
8	4	200	58	44	1000

* مقادیر جدول فوق دارای تolerانس مجاز می باشند.

جدول انتخاب کالا	MC/ ① / ②
------------------	-----------

① آبکاری	② سطح مقطع	
- آبکاری شده	از سایز ۱۰ تا ۱۰۰۰	
w بدون آبکاری		

دوراهه مسی استاندارد DIN46267 - آبکاری شده - سایز ۱۸۵	مثال : MC/185
---	---------------


جهت اتصال دو هادی مسی به یکدیگر از دوراهه مسی استفاده می شود. دوراهه مسی فشار ضعیف برای مصارف عمومی فشار ضعیف (تا یک کیلو ولت) و اتصالات با توان مصرفی معمولی به کار می روند. با استفاده از این دوراهه در میزان هزینه صرفه جویی می شود.



مواد اولیه : لوله مسی بدون درز الکتریکال (TPC) با خلوص ۹۹/۹

پوشش نهایی : قلع

استاندارد : مطابق استاندارد DIN 46267 Teil 1

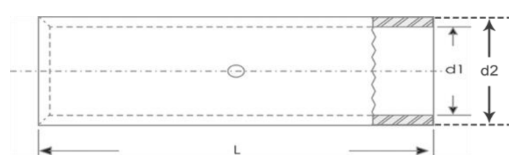

جدول ابعاد و بسته بندی

سطح مقطع کابل (mm ²)	قطر داخلی d1(mm)	قطر خارجی d2(mm)	L (mm)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	تعداد در هر کارتن مادر (عدد)
6	3.8	5.5	25	350	2800
10	4.5	6	30	300	2400
16	5.5	8.5	35	250	2000
25	7	10	40	175	1400
35	8.2	12.5	45	100	800
50	10	14.5	50	75	600
70	11.5	16.5	55	50	400
95	13.5	19	60	40	320
120	15.5	21	65	35	280
150	17	23.5	70	30	240
185	19	25.5	75	25	200
240	21.5	29	85	20	160
300	24.5	32	100	12	96

* مقادیر جدول فوق دارای تolerانس مجاز می باشند.

MC/ ① /L ②	جدول انتخاب کالا
-------------------	-------------------------

① آّبکاری	② سطح مقطع	
- آّبکاری شده	از سایز ۱۰ تا ۳۰۰	
w بدون آّبکاری		

مثال :	MC/L185	دوراهه مسی فشار ضعیف - آّبکاری شده - سایز ۱۸۵
--------	---------	---