

این روکش ها عایق الکتریکی هستند و در اثر حرارت متجاوز از ۱۲۰ درجه سانتی گراد تا اندازه مورد نظر جمع می شوند.


موارد مصرف:



- عایق کاری در ولتاژهای پایین
- مصرف در تابلو های برق فشار ضعیف
- مصارف عمومی و خانگی
- مصرف در دسته سیم های صنایع اتومبیل سازی و لوازم خانگی
- جهت کد گذاری رنگی دسته سیم ها

ویژگی ها:

- تولید شده از پلی الفین کراسلینک شده
- هیچ گونه گاز سمی و خطرناک آزاد نمیکند (خاصیت Halogen Free)
- دارای خاصیت خود خاموش شونده گی (Flame Retardant)
- مقاوم در برابر عوامل شیمیایی، مکانیکی، جوی و اشعه آفتاب (Anti UV)
- قابل استفاده در محدوده دمایی منفی ۴۰ تا مثبت ۱۲۵ درجه سانتی گراد

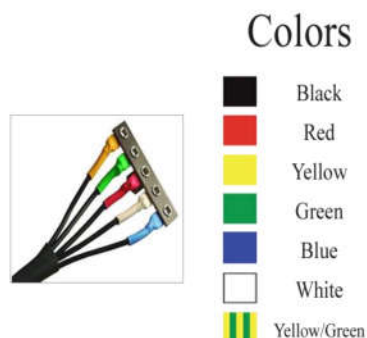

جدول ابعاد و بسته بندی

کد و سایز روکش	قطر روکش قبل از حرارت D min (mm)	قطر روکش بعد از حرارت d max (mm)	ضخامت بعد از حرارت t min (mm)	متر از هر رول (متر)
TWU 3/1.5	3	1.5	0.50	200
TWU 5/2.5	5	2.5	0.8	200
TWU 6/3	6	3	0.65	200
TWU 8/4	8	4	0.60	200
TWU 10/5	10	5	0.65	200
TWU 12/6	12	6	0.60	200
TWU 14/7	14	7	0.65	100
TWU 16/8	16	8	0.65	100
TWU 18/9	18	9	0.70	100
TWU 20/10	20	10	0.70	50
TWU 22/11	22	11	0.70	50
TWU25/12.5	25	12.5	0.85	50
TWU 30/15	30	15	1	50
TWU 35/17.5	35	17.5	1	50
TWU 38/19	38	19	0.90	50
TWU 50/25	50	25	0.95	25
TWU 76/38	76	38	1.35	25
TWU 100/50	100	50	1.75	25