


در برخی صنایع مانند صنعت فولاد به دلیل استفاده از کوره های قوس الکتریکی، تنش های الکتریکی شدید در شبکه و میزان غبار و آلودگی بسیار زیاد محیط، سرکابل های معمولی قابل استفاده نیستند و سرکابل های با طراحی خاص ۵۲ کیلو ولت استفاده می شوند. در ساختار این سرکابل ها از دولایه روکش حرارتی استرس کنترل و دو لایه روکش حرارتی آنتی تراک استفاده شده است. طراحی این سرکابل ها به نحوی است که پاسخگوی شرایط بهره برداری و شرایط محیطی سخت این صنایع باشد.

مشخصات فنی

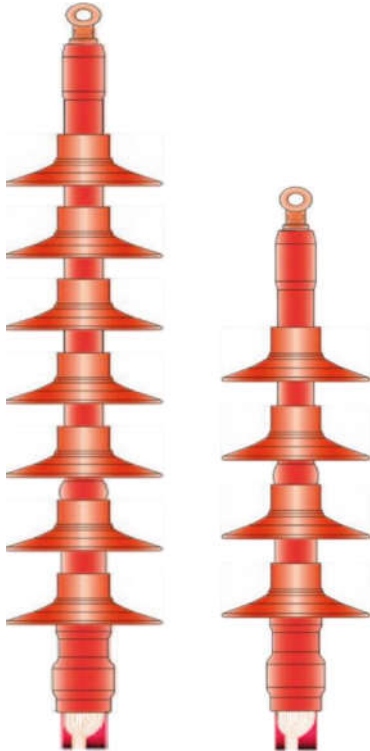

- قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و آرموردار سربدار)
- قابل ارائه در انواع داخلی و هوایی
- قابل ارائه با انواع کابلشو مسی، آلومینیومی و بیتال در دو نوع پرسی یا پیچی
- قابل ارائه در سطح مقطع ۷۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر مربع
- دارای روکش نهایی آنتی UV و آنتی تراک
- قابل استفاده در شرایط محیطی خاص (آلودگی های صنعتی و غیره)
- مطابق با استاندارد IEC 60840

جهت انواع کابل خشک تک کور



ELCOTERM T¹S 52²/E/³/⁴/⁵

جدول انتخاب کالا

۱ محل نصب		۲ نوع شیلد (ارت)		۳ لایه آرمور		۴ لایه سربی		۵ سایز کابل	
I	داخلی	82	وایری	-	بدون آرمور	-	بدون سرب	سایز کابل مطابق سفارش	
E	هوایی	84	نواری	Z	آرموردار	LS	سربدار		

مثال :

TES 5282/E/Z/500

سرکابل حرارتی هوایی جهت کابل ۵۲ کیلو ولت ۱*۵۰۰ آرموردار با شیلد وایری