


این نوع سرکابل جهت اتصال کابل های برق با عایق خشک به تجهیزات برقی استفاده می شود. در ساختار این سرکابل ها از روکش های Heat Shrink (که اساسا از پلی الفین تهیه می شود) استفاده شده و تا ولتاژ ۳۶ کیلوولت می توان از این سرکابل ها استفاده نمود.

مشخصات فنی



- قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و آرمودار سربدار)
- قابل ارائه برای کابل تک کور و سه کور در انواع داخلی و هوایی
- قابل ارائه با انواع کابلشو مسی، آلومینیومی و بیمتال در دو نوع پرسی یا پیچی
- قابل ارائه در سطح مقطع ۱۶ تا ۱۰۰۰ میلیمتر مربع
- دارای روکش نهایی آنتی UV و آنتی تراک
- مطابق با استانداردهای IEC 60502-4, CENELEC HD 629.1, CENELEC HD 628

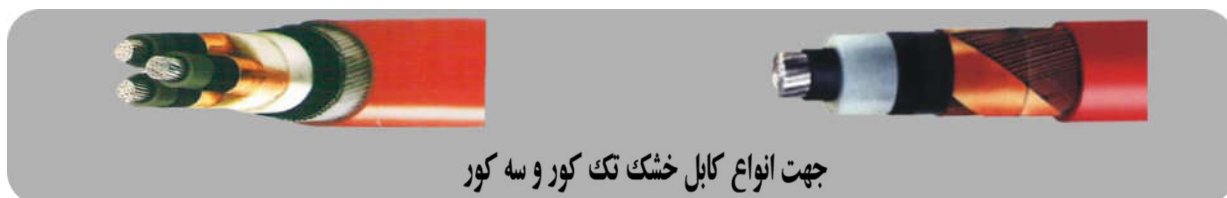

جهت انواع کابل خشک تک کور و سه کور

ELCOTERM T ¹ S 2/3/4/5/6/7							جدول انتخاب کالا
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

① محل نصب		② لایه آرمور		③ نوع شیلد (ارت)		④ تعداد کور		⑤ لایه آرمور		⑥ لایه سربی		⑦ سایز کابل
I	داخلی	7	۷/۲ کیلو ولت	82	وایری	E	تک کور	-	بدون آرمور	-	بدون سرب	سایز کابل مطابق سفارش
		12	۱۲ کیلو ولت									
		17	۱۷/۵ کیلو ولت									
E	هوایی	24	۲۴ کیلو ولت	84	نواری	T	سه کور	Z	آرموردار	LS	سربدار	
		36	۳۶ کیلو ولت									

مثال :	TES 2482/E/Z/185	سرکابل حرارتی هوایی جهت کابل ۲۴ کیلو ولت ۱۸۵*۱۰ آرمودار با شیلد وایری
--------	------------------	---

این نوع سرکابل جهت اتصال کابل های با عایق کاغذ آغشته به روغن به تجهیزات برقی استفاده می شود. ساختار این سرکابل به نحوی طراحی شده که به وسیله روکش های مخصوصی از نفوذ روغن کابل به بیرون جلوگیری شود و همچنین بتواند تنش های الکتریکی را کنترل نماید. این سرکابل ها تا ولتاژ ۳۶ کیلو ولت استفاده می شوند.

مشخصات فنی



- قابل ارائه برای انواع کابل با عایق کاغذ آغشته به روغن
- قابل ارائه برای کابل تک کور و سه کور در انواع داخلی و هوایی
- قابل ارائه با انواع کابلشو مسی، آلومینیومی و بیمتال در دو نوع پرسی یا پیچی
- قابل ارائه در سطح مقطع ۱۶ تا ۱۰۰۰ میلیمتر مربع
- دارای روکش نهایی آنتی UV و آنتی تراک
- مطابق با استانداردهای IEC 60502-4 , CENELEC HD 629.1, CENELEC HD 628



جهت انواع کابل آغشته به روغن تک سرب و سه سرب

ELCOTERM T¹S 256/3/4/5					جدول انتخاب کالا
--	--	--	--	--	------------------

① محل نصب		② لایه آرمور		③ تعداد کور		④ لایه سربی		⑤ سائز کابل	
I	داخلی	7	۷/۲ کیلو ولت	E	تک کور	EZ	تک سرب	سائز کابل مطابق سفارش	
		12	۱۲ کیلو ولت						
		17	۱۷/۵ کیلو ولت						
E	هوایی	24	۲۴ کیلو ولت	T	سه کور	J	سه سرب		
		36	۳۶ کیلو ولت						


مثال:	TEC 2456/T/J/185	سرکابل حرارتی جهت کابل ۲۴ کیلو ولت ۱۸۵*۳ با عایق کاغذ آغشته به روغن سه سرب
-------	------------------	--

بعضاً به دلیل آلودگی بیش از حد محیط، نیاز به افزایش فاصله خزشی سرکابل می باشد. این سرکابل ها تمام ویژگی های سرکابل های معمولی را دارا بوده و فقط ابعاد و فاصلی خزشی آنها بلند تر می باشد. کاربرد اصلی این سرکابل ها در فضای آزاد و مناطق بسیار آلوده از جمله محیط های صنعتی و نفتی بوده و تا ولتاژ ۳۶ کیلو ولت قابل ارائه می باشند.

مشخصات فنی



- ◀ قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و آرموردار سربدار)
- ◀ قابل ارائه برای کابل تک کور و سه کور در انواع داخلی و هوایی
- ◀ قابل ارائه با انواع کابلشو مسی، آلومینیومی و بیمتال در دو نوع پرسی یا پیچی
- ◀ قابل ارائه در سطح مقطع ۱۶ تا ۱۰۰۰ میلیمتر مربع
- ◀ دارای روکش نهایی آنتی UV و آنتی تراک
- ◀ مطابق با استانداردهای IEC 60502-4 , CENELEC HD 629.1, CENELEC HD 628

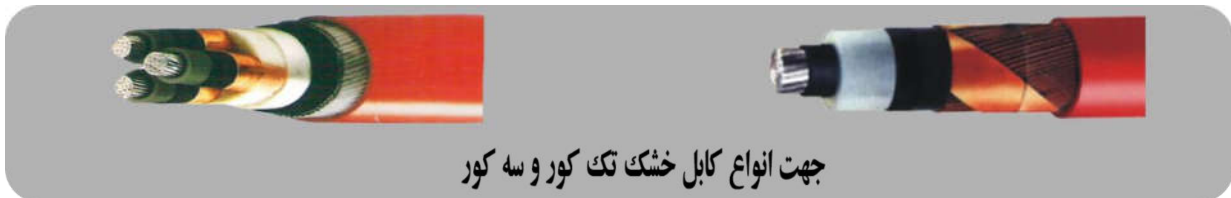

جهت انواع کابل خشک تک کور و سه کور

ELCOTERM TES ① ② / ③ / ④ / ⑤ / L ⑥						جدول انتخاب کالا
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

① حداکثر ولتاژ		② نوع شیلد (ارت)		③ تعداد کور		④ لایه آرمور		⑤ ⑥ لایه سربی		⑥ ساینز کابل	
7	۷/۲ کیلو ولت	82	وایری	E	تک کور	-	بدون آرمور	-	بدون سرب	ساینز کابل مطابق سفارش	
12	۱۲ کیلو ولت										
17	۱۷/۵ کیلو ولت										
24	۲۴ کیلو ولت	84	نواری	T	سه کور	Z	آرموردار	LS	سربدار		
36	۳۶ کیلو ولت										


مثال :	TES 2482/E/Z/L185	سرکابل حرارتی هوایی با طول بلند جهت کابل ۲۴ کیلو ولت ۱۸۵*۱ آرموردار با شیلد وایری
--------	-------------------	---

بعضاً فضای کافی جهت نصب سرکابل با طول استاندارد وجود ندارد و نیاز به یک سرکابل با طول کوتاه می باشد. این سرکابل ها تمام ویژگی های سرکابل های معمولی را دارا بوده و فقط ابعاد آن کوچک شده است. کاربرد اصلی این سرکابل ها در تابلو برق ها و یا تجهیزاتی است که از آلودگی های محیط و باد و باران ایزوله هستند و تا ولتاژ ۳۶ کیلو ولت قابل ارائه می باشند.

مشخصات فنی



- ◀ قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و آرموردار سربدار)
- ◀ قابل ارائه برای کابل تک کور و سه کور
- ◀ قابل ارائه با انواع کابلشو مسی، آلومینیومی و بیمتال در دو نوع پرسی یا پیچی
- ◀ قابل ارائه در سطح مقطع ۱۶ تا ۱۰۰۰ میلیمتر مربع
- ◀ دارای روکش نهایی آنتی UV و آنتی تراک
- ◀ مطابق با استانداردهای IEC 60502-4 , CENELEC HD 629.1, CENELEC HD 628

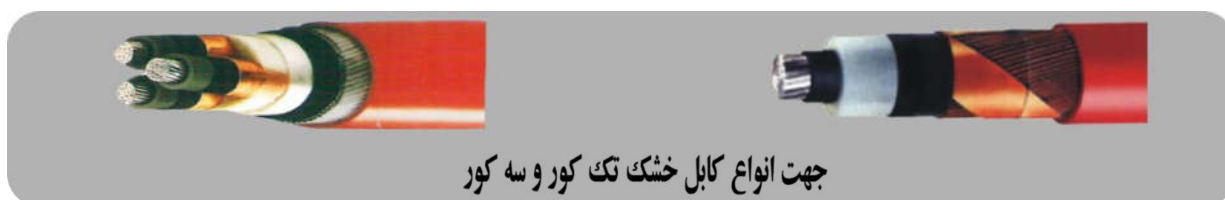

جهت انواع کابل خشک تک کور و سه کور

ELCOTERM TIS 1 2 / 3 / 4 / 5 / S 6										جدول انتخاب کالا	
1 حداکثر ولتاژ		2 نوع شیلد (ارت)		3 تعداد کور		4 لایه آرمور		5 لایه سربی		6 ساینز کابل	
7	۷/۲ کیلو ولت	82	وایری	E	تک کور	-	بدون آرمور	-	بدون سرب	ساینز کابل مطابق سفارش	
12	۱۲ کیلو ولت										
17	۱۷/۵ کیلو ولت										
24	۲۴ کیلو ولت	84	نواری	T	سه کور	Z	آرموردار	LS	سربدار		
36	۳۶ کیلو ولت										
مثال :		TIS 2482/E/Z/S185				سرکابل حرارتی داخلی با طول کوتاه جهت کابل ۲۴ کیلو ولت ۱۸۵*۱ آرموردار با شیلد وایری					