


اگر محیط قرارگیری مفصل در معرض آلودگی های شیمیایی، رطوبت شدید و یا صدمات مکانیکی باشد دیگر مفصل های معمولی نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند و از مفصل مجهز به کیس و رزین استفاده می شود. این مفصل ها از دو قسمت تشکیل شده است: بخش داخلی می تواند یک مفصل حرارتی و یا نواری باشد که نقش آن اتصال دو کابل از لحاظ الکتریکی به هم می باشد و بخش خارجی مفصل، یک محفظه حاوی رزین است که به عنوان عایق نهایی، وظیفه محافظت مفصل در مقابل شرایط محیطی را دارد.



مشخصات فنی

- ◀ قابل ارائه در انواع حرارتی رزینی یا نواری رزینی بر اساس نیاز مشتری
- ◀ قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و آرمودارسربدار) تک کور و سه کور
- ◀ قابلیت اتصال کابل های با سایز و هادی متفاوت به یکدیگر
- ◀ قابل ارائه با انواع دوراهه مسی یا آلومینیومی در دو نوع پرسی یا پیچی
- ◀ قابل ارائه در سطح مقطع ۱۰ تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
- ◀ مقاوم در مقابل نفوذ آب، مواد شیمیایی یا نفتی و در مقابل صدمات مکانیکی
- ◀ مطابق با استانداردهای IEC 60502-4, CENELEC HD 629.1, CENELEC HD 628

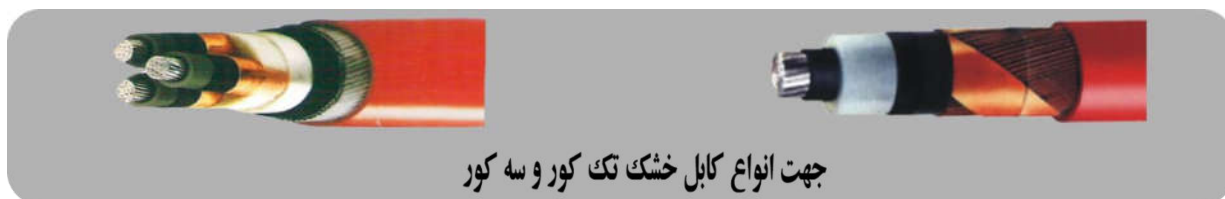

جهت انواع کابل خشک تک کور و سه کور

ELCOTERM GL 1 2 3/4/5/6/7											جدول انتخاب کالا	
1 نوع مفصل		2 حداکثر ولتاژ		3 تعداد کور		4 لایه آرمور		5 لایه سربی		6 نوع شیلد (ارت)		7 سایز کابل
R	حرارتی رزینی	7	۷/۲ کیلو ولت	85	تک کور	E	بدون آرمور	-	بدون سرب	W	شیلد وایری	سایز کابل مطابق سفارش
		12	۱۲ کیلو ولت									
		17	۱۷/۵ کیلو ولت									
B	نواری رزینی	24	۲۴ کیلو ولت	75	سه کور	EZ	آرموردار	LS	سربدار	T	شیلد نواری	
		36	۳۶ کیلو ولت									
مثال:		GLR 2485/EZ/W/185					مفصل حرارتی رزینی جهت کابل ۲۴ کیلو ولت ۱۸۵*۱ آرموردار با شیلد وایری					