


بعضاً در شبکه های کابلی از کابل هایی با مشخصات مختلف استفاده می شود. هرگاه نیاز به اتصال دو کابل غیر همسان (از نظر جنس یا ساینز هادی، نوع عایق، تعداد کور، نوع شیلد و زره و ...) به یکدیگر باشد باید از مفصل های تبدیلی استفاده نمود. این مفصل ها با استفاده از روکش های حرارتی مناسب با ساختار کابل هر دو طرف مفصل، تولید می گردد و تا ولتاژ ۳۶ کیلو ولت قابل استفاده هستند.



مشخصات فنی

- ◀ قابلیت اتصال کابل آغشته به روغن به کابل خشک
- ◀ قابلیت اتصال یک کابل سه کور به سه کابل تک کور
- ◀ قابلیت اتصال کابل با هادی مسی به کابل با هادی آلومینیومی
- ◀ قابل ارائه در سطح مقطع ۱۶ تا ۱۰۰۰ میلیمتر مربع
- ◀ مطابق با استانداردهای IEC 60502-4, CENELEC HD 629.1, CENELEC HD 628

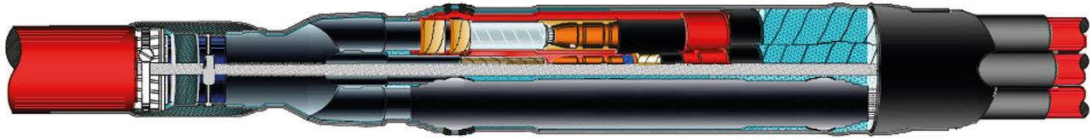

جهت اتصال انواع کابل خشک و آغشته به روغن

ELCOTERM GL 1 2 3 / 4 - 5							جدول انتخاب کالا	
1 حداکثر ولتاژ		2 تعداد کور		3 لایه سربی			4 سایز کابل	
M	کابل خشک به کابل آغشته به روغن	7	۷/۲ کیلو ولت	63/E	سه کور آغشته به روغن سه سرب به تک کور خشک بدون آرمور	75/EZ	سه کور آغشته به روغن تک سرب به سه کور خشک آرموردار	سایز کابل طرف اول مطابق سفارش
		12	۱۲ کیلو ولت	63/EZ	سه کور آغشته به روغن سه سرب به تک کور خشک آرموردار	64/E	تک کور آغشته به روغن تک سرب به تک کور خشک بدون آرمور	
		17	۱۷/۵ کیلو ولت	76/E	سه کور آغشته به روغن سه سرب به سه کور خشک بدون آرمور	64/EZ	تک کور آغشته به روغن تک سرب به تک کور خشک آرموردار	
T	کابل خشک به کابل خشک	24	۲۴ کیلو ولت	76/EZ	سه کور آغشته به روغن سه سرب به سه کور خشک آرموردار	65/E1	سه کور خشک آرموردار به تک کور خشک آرموردار	5 سایز کابل
		36	۳۶ کیلو ولت	66/E	سه کور آغشته به روغن تک سرب به تک کور خشک بدون آرمور	65/E2	سه کور خشک آرموردار به تک کور خشک بدون آرمور	
				66/EZ	سه کور آغشته به روغن تک سرب به تک کور خشک آرموردار	65/E3	سه کور خشک بدون آرمور به تک کور خشک بدون آرمور	سایز کابل طرف دوم مطابق سفارش
				75/E	سه کور آغشته به روغن تک سرب به سه کور خشک بدون آرمور	65/E4	سه کور خشک بدون آرمور به تک کور خشک آرموردار	
مثال :		مفصل حرارتی تبدیلی ۲۴ کیلو ولت جهت اتصال کابل ۱۸۵*۳ آغشته به روغن سه سرب به کابل ۹۵*۱ خشک بدون آرمور						
		GLM 2463/E/185-95						