


این مفصل با استفاده از نوارهای عایق، نیمه هادی، آب بندی و ... تولید می گردد. عمده موارد کاربرد این مفصل ها در مواقعی است که مشخصات کابل اجازه استفاده از سایر مفصل ها را نمی دهد. مفصل های نواری در کلیه سطوح ولتاژی فشار متوسط ارائه می گردند. همچنین این مفصل ها تا ولتاژ ۷۲/۵ کیلو ولت نیز قابل ارائه می باشد.



مشخصات فنی

- ◀ قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و آرمودار سربدار)
- ◀ قابل ارائه برای کابل تک کور و سه کور
- ◀ قابل ارائه با انواع دوراهه مسی یا آلومینیومی و بیمتال در دو نوع پرسی یا پیچی
- ◀ قابل ارائه در سطح مقطع ۱۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر مربع
- ◀ قابل ارائه با روکش نهایی حرارتی زیپی و یا معمولی و یا با کیس نهایی رزین
- ◀ مطابق با استانداردهای IEC 60502-4, CENELEC HD 629.1, CENELEC HD 628

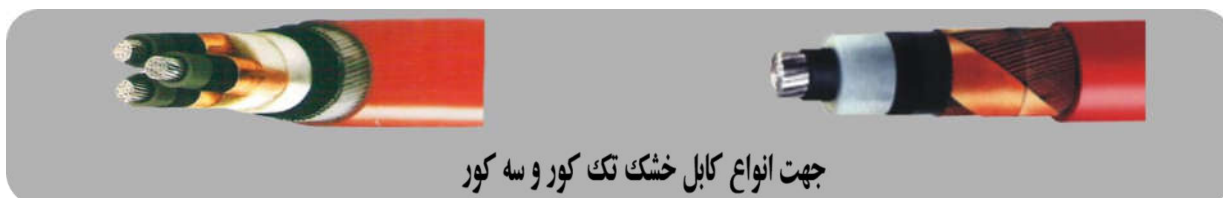

جهت انواع کابل خشک تک کور و سه کور

ELCOTERM GLN 1 2 / 3 / 4 / 5 / 6	جدول انتخاب کالا
----------------------------------	------------------

① حداکثر ولتاژ		② تعداد کور		③ لایه آرمور		④ لایه سربی		⑤ نوع شیلد (ارت)		⑥ سایز کابل
7	۷/۲ کیلو ولت	85	تک کور	-	بدون آرمور	-	بدون سرب	W	شیلد وایری	سایز کابل مطابق سفارش
12	۱۲ کیلو ولت			EZ	آرموردار	LS	سربدار	T	شیلد نواری	
17	۱۷/۵ کیلو ولت									
24	۲۴ کیلو ولت	75	سه کور	EX	آرموردار بدون کیس					
36	۳۶ کیلو ولت									

مثال :	GLN 2485/EZ/W/185	مفصل نواری با روکش نهایی حرارتی جهت کابل خشک ۲۴ کیلو ولت ۱۸۵*۱ آرموردار با شیلد وایری
--------	-------------------	---