


جهت اتصال يك كابل با هادی آلومینیومی به شینه یا سایر تجهیزات آلومینیومی از کابلشو آلومینیومی استفاده می شود. طراحی این نوع کابلشو به نحوی است که با دارا بودن ضخامت زیاد لوله آلومینیوم، در جریان های زیاد عملکرد مطلوبی دارد.



مواد اولیه : لوله آلومینیومی بدون درز الکتریکال (TPC) با خلوص ۹۹/۵ درصد

پوشش نهایی : قلع

استاندارد : مطابق استاندارد DIN 48201

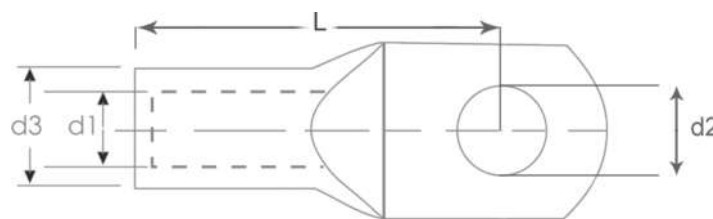

جدول ابعاد و بسته بندی

تعداد در هر کارتن مادر (عدد)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	L (mm)	قطر خارجی d3 (mm)	قطر داخلی d1 (mm)	سوراخ پیچ d2 (Ø)	سطح مقطع کابل (mm ²)
1000	125	52	10	5.8	8	16
600	75	60	12	6.8	8	25
400	50	67	14	8	12	35
320	40	72	16	9.8	12	50
200	25	86	18.5	11.2	12	70
160	20	90	22	13.2	12	95
160	20	91	23	14.7	12	120
96	12	103	25	16.3	12	150
70	35	106	28.5	18.3	16	185
50	25	116	32	21	16	240
50	25	124	34	23.3	16	300
22	11	165	38.5	26	20	400
20	10	165	44	29	20	500
10	5	224	52	35	20	630
10	5	235	59.8	38.8	20	800

* مقادیر جدول فوق دارای تolerانس مجاز می باشند.

جدول انتخاب کالا	KA / 2 H 3
-------------------------	-------------------

1 سطح مقطع	2 سوراخ پیچ	
از سایز ۱۶ تا ۸۰۰	طبق سفارش	

مثال :	KA/185H16	کابلشو آلومینیومی استاندارد DIN48201 - سایز ۱۸۵ سوراخ ۱۶
--------	-----------	--