

دوراهه های پیچی (مجهز به پیچ های سربر) نسل جدید اتصالات کابل هستند و به نحوی طراحی شده اند که دیگر نیازی به پرس ندارند و به راحتی قابل نصب و بهره برداری می باشند. این دوراهه ها به دلیل نوع پوشش خود جهت اتصال دو هادی مسی یا آلومینیومی به یکدیگر استفاده می شوند.




مواد اولیه : آلیاژ ویژه آلومینیوم

پوشش : آبکاری الکترولیتی دولایه با پوشش نهایی قلم

استاندارد : ابعاد طبق استاندارد داخلی شرکت شاهین مفصل

ویژگی ها :

- ◀ محدوده وسیعی از کابل با سایزهای مختلف را پوشش می دهد.
- ◀ نیاز به پرس و یا ابزار های خاص برای نصب ندارد.
- ◀ دارای پیچ های سربر اتوماتیک که بسته به نوع و سایز هادی در گشتاور مورد نیاز بریده شده و در نقطه برش سطح صافی به جا می گذارد.
- ◀ سطح این دوراهه ها از یک لایه نهایی یکنواخت قلع تشکیل شده و فول بیمتال است.
- ◀ به علت ساختار خاص و عدم وجود نقاط تیز در قطعه، تخلیه الکتریکی در این دوراهه در مقایسه با محصولات پرسی کمتر است.
- ◀ وجود شیارهای مورب داخل این دوراهه، سبب اتصال بهتر هادی به کانکتور می گردد.
- ◀ وجود گریس کنتاکت در محل اتصال هادی و دوراهه، سبب حذف عوامل اکسید کننده محل اتصال می شود.
- ◀ این دوراهه مطابق با استاندارد های EN 50483 , IEC 61238 تست و مورد تایید قرار گرفته است.

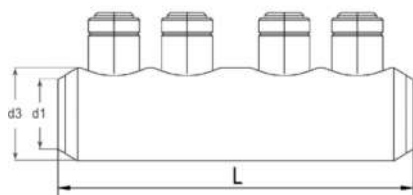

جدول ابعاد و بسته بندی

کد کالا	رنج پوشش دهی (mm ²)	تعداد پیچ	قطر داخلی d1 (mm)	قطر خارجی d3 (mm)	طول L (mm)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	تعداد در هر کارتن مادر (عدد)
UNIC 20L	35-120	4	15	28	100	6	48
UNIC 30L	70-240	4	28.5	35	125	3	24
UNIC 40L	150-300	4	23	38	135	3	24
UNIC 50L	240-500	6	30	45	198	1	10
UNIC 60L	300-630	در مرحله R&D می باشد					

* مقادیر جدول فوق دارای تolerانس مجاز می باشند.